

UPS 無停電電源装置



UPS (無停電電源装置) は、停電が発生すると電源を蓄電池に切り替えて、パソコンやAV家電機器等を保護します。

停電 地震 台風 落雷 災害時の電力確保!!

ICT-530J バッテリーバックアップ

i@cute

—大切なデータを失わない—



PC



TV/GAME



VIDEO/DVD

—災害時による緊急電力の確保—



PHONE



LIGHT



AUDIO/RADIO

*蛍光灯のバックアップは出来ません



**小型でパワフル
530VA/265W**

**PC・AV家電機器等を
停電、雷からガード!**

UPS 無停電電源装置

UPS (無停電電源装置) は、停電が発生すると電源を蓄電池に切り替えて、パソコンやAV家電機器等を保護します。




PC・AV家電機器等を停電、雷からガード!

ICT-530J バッテリーバックアップ

iCute

地震・台風、災害時による突然の停電や、ブレーカーダウンによるデータ破損・システム障害を防ぎ、ご家庭や小規模なオフィスに安心な電源管理を提供します。

- 最小サイズでも530VA/265W
- サージ吸収効果/10000Aまで
- コンセント 4個口 (3P)
- 電源コード約2m
- 動作状態をLEDで通知

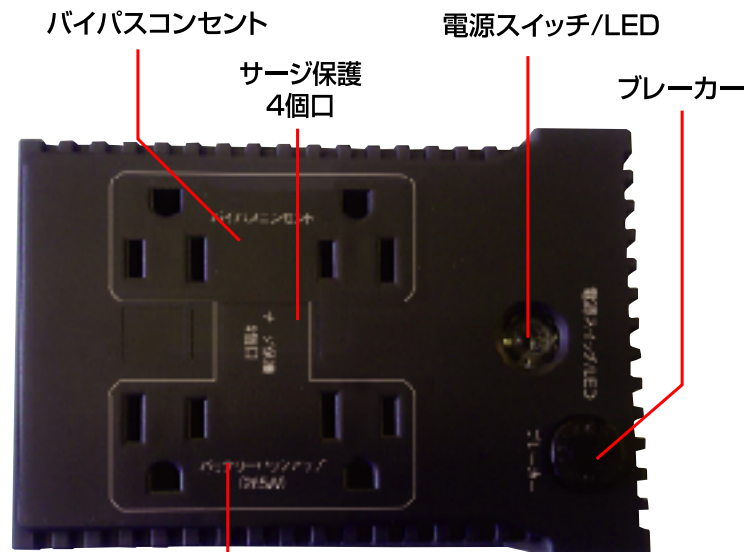

バッテリーバックアップ (265W)

**小型でパワフル
530VA/265W**

対応機器例



ICT-530J 仕様		環境		寸法	
入力仕様	定格入力電圧 AC100V 定格入力周波数 50/60Hz (自動選定) 相数 単相2線式 (アース付き) 入力プラグの形状 NEMA 5-15P ケーブル長 197cm	バッテリータイプ 小型シール鉛蓄電池 バッテリー容量 DC6V・4.5Ah×2 90%までの充電時間 (負荷50%時) <8時間	使用温度 5~20℃ 30℃ 35℃	交換時期目安 2.0年 1.7年 1.2年	外形寸法 (W×D×H)mm 95 × 138 × 158
出力仕様	最大出力容量 7A バッテリーバックアップ 530VA/265W コンセント最大出力容量 700Wまで 出力停止までの最大時間 30分 (負荷0~30W) 定格出力容量 AC100V±5% (バックアップ運転時) 定格出力周波数 50/60Hz±0.5Hz (バックアップ運転時) 出力波形 矩形波 サージ、ノイズフィルタ EMI/RFIフィルタ	使用環境 最大高度1500メートル 湿度0~95%、0~40℃※結露のない事 保管環境 湿度0~95%、-15~40℃※結露のない事	交換用バッテリー型番 BP4.5-6×2またはSW645×2	正味重量 約2.43kg	梱包寸法 (W×D×H)mm 115 × 172 × 266
付属品	全機種 / 交換プラグ (2P-3Pアダプター)	安全規格	PSE, UL	無償保証期間	1年

- 1年間の製品無償保証
- バッテリーバックアップ&サージ保護機能
周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージやスパイクからの保護。
- 過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合も、ワンタッチで復帰が可能。
- オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、要バッテリー交換のLEDと警告音でUPSの状態を通知。
- 安全規格: PSE, UL
- ラインサージ吸収
内蔵されたサージ吸収素子 (バリスタ) が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。
- 定格容量/7A・125V
- 出力コンセント/3P・4個口
- 電源コード/約2m
- サージ吸収効果/10000A
※直撃雷を受けた場合は、機器を保護出来ないことがあります。



パワーコムジャパン

〒169-0073 東京都新宿区百人町1-23-26 みなみビル 4F
TEL:03-5332-5186 FAX:03-3364-5306